DOURO

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	Largo: 1220 mm Ancho: 180 mm Espesor: 4(0.55)mm
Caja	10tablas 2,196 m² 20.62 kg
Palet	55 cajas
Superficie	En relieve
Resistencia al desgaste	Uso comercial intensivo (clase 33)
Estándar de colores	Honey, Dusty Grey, Black Pepper, Peanut
Biselado	Biseles 4V pintados
Brillo	4-6 %
Sistema de cierre	Drop lock click system
Tipo de Instalación	Flotante

ESTRUCTURA

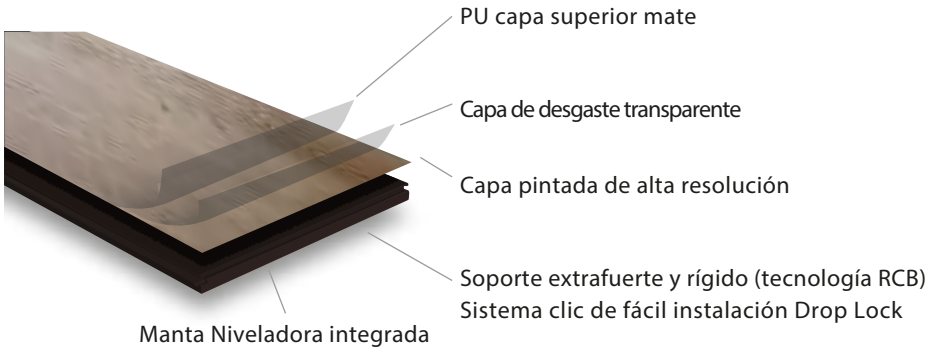

INSTALACIÓN 400m 20x20

Características del produto - Generales

Factor	Estandar - EN 14041
Reacción al fuego	Bfl-S1
Densidad	2050 ±50 kg/m ^{3}
Emisión de formaldehído	E1
PCP	< 0.5 ppm
Deslizamiento	DS R10 sup
Resistencia térmica	0,03 m ^{2} K/W
Conductividad térmica	0,135 W/(m.K)
Resistencia al desgaste	> 4100 r
Resistencia a la tinción	-
Resistencia de la superficie	-
Calefacción por suelo radiante	Permitido, de acuerdo a estándares específicos
instalación	400 m 20x20

V092019