

Forest Panels

FRONTO
2026

VOX

A photograph of a modern outdoor lounge area. The building's exterior is clad in vertical, dark brown wood slats. A large, floor-to-ceiling window with a dark frame is set into the wall, reflecting the surrounding greenery. In front of the building is a light-colored wooden deck. On the deck, there are two wooden armchairs with light-colored cushions and a small wooden side table. The background is filled with lush green plants, including tall grasses, a dense hedge, and several tall evergreen trees. The overall atmosphere is serene and natural.

FRONTO MAX ES UNA
VERSIÓN PARA
EXTERIOR DE LAS
CONOCIDAS Y AMADAS
LÁMINAS.



PARA USO EN PAREDES Y
TECHOS. DEPENDE DEL
DISEÑO, LOS PANELES
FUNCIONARÁN BIEN EN
TODO EL EDIFICIO O COMO
UN SOLO ACENTO EN LA
ELEVACIÓN.





CARACTERÍSTICAS



Mayor resistencia
mecánica



Reflejo de madera
natural



Hidrófugo



Sistema click



Sin mantenimiento



Instalación horizontal y
vertical



Instalación en
paredes o techos



Ligereza de los paneles
que facilita la instalación



Garantía 30 años

TECNOLOGÍA

- Los paneles de fachada Fronto Max están fabricados con la tecnología de triple extrusión Max-3, que los hace altamente resistentes a los daños mecánicos, hasta ahora solo disponibles para revestimientos metálicos.
- La expansión lineal reducida garantiza una alta resistencia a bajas y altas temperaturas.
- Al mismo tiempo, a diferencia de los revestimientos metálicos, los paneles Fronto Max son mucho más fáciles de procesar e instalar, y durante el uso no se corroen, no se descascaran y conservan su color por más tiempo, por lo que no requieren mantenimiento ni pintura.



TRIPLE EXTRUSION

CAPA SUPERIOR


Es responsable de una mayor resistencia a la radiación UV, una reproducción perfecta de la madera y una estructura que limita la deposición de suciedad.

CAPA MEDIA

es responsable de una mayor resistencia a los daños mecánicos.


CAPA INFERIOR

es responsable de la estabilidad de la forma y permite la instalación, independientemente de la temperatura ambiente.

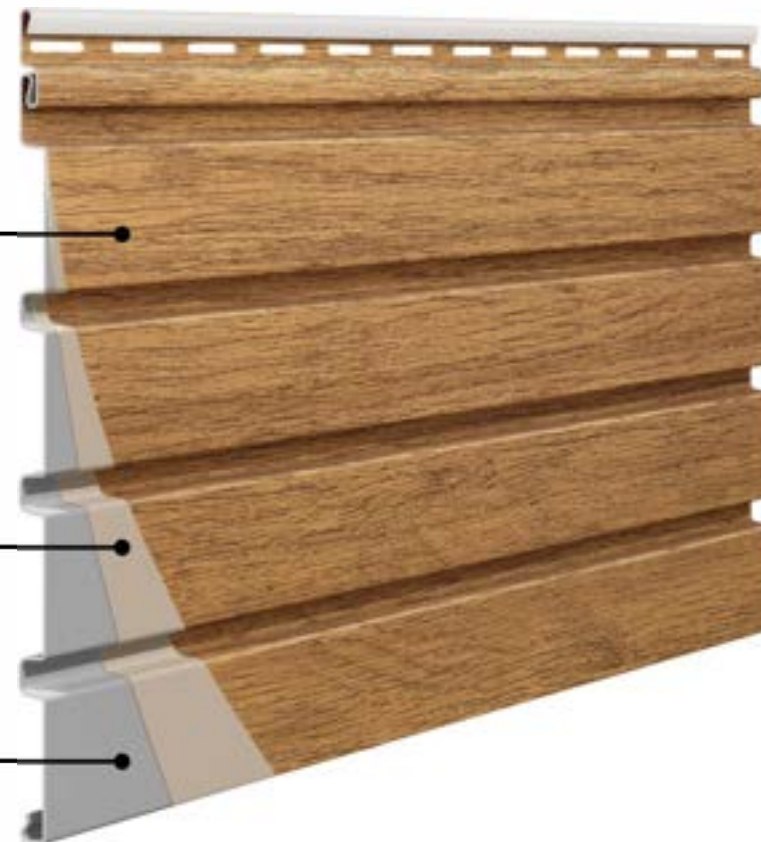

FORMA DEL PANEL

El panel consta de 4 lamas estrechas y juntas en las que la luz se refracta creando interesantes matices de claroscuro.

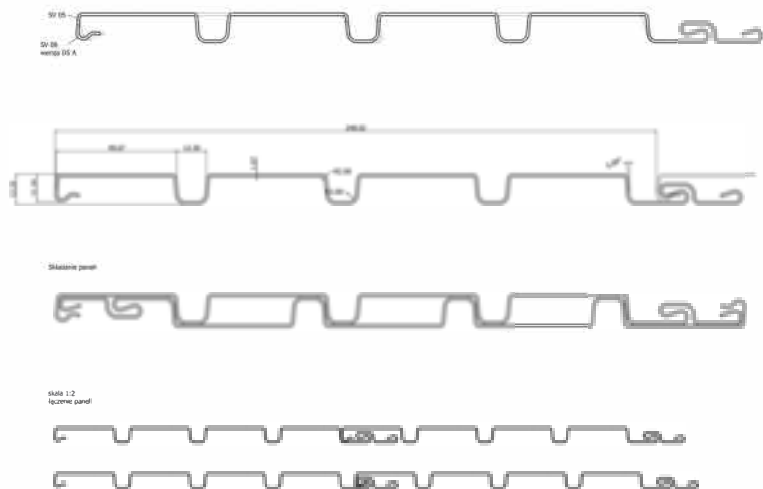

SOLUCIONES MODERNAS

- 1. BLOQUEO RESISTENTE AL VIENTO**
garantiza una mejor adherencia de los paneles a la fachada y elimina el ruido que producen los paneles cuando hay fuertes vientos.
- 2. SISTEMA CLICK**
permite unir los paneles de forma rápida y segura para una fácil instalación.
- 3. ORIFICIOS DE MONTAJE**
agilizan y aceleran el montaje.
- 4. SUPERFICIE AUTOLIMPIANTE**
reduce la acumulación de suciedad y polvo, facilitando la limpieza de la fachada.



COLECCIÓN V-BLACK

Los decorados de la colección V-Black presentan ranuras impresas oscuras, lo que permite un mayor contraste con la impresión de vetas de madera en las láminas y un efecto más tridimensional.



COLORES V-BLACK




Roble claro V-Black



Roble V- Black



Roble dorado V-Black

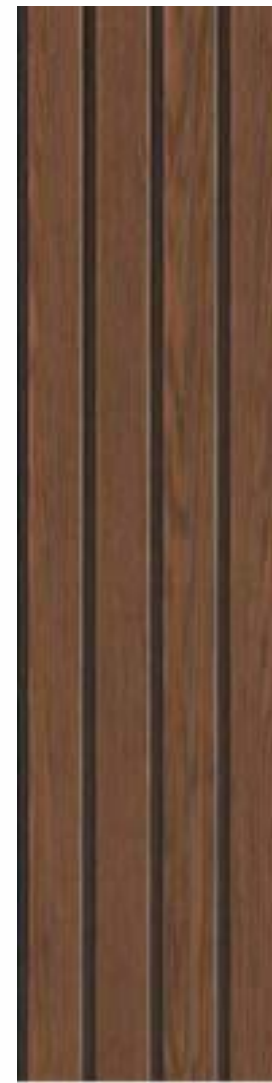

Nogal V-Black


COLORES



Roble



Roble dorado

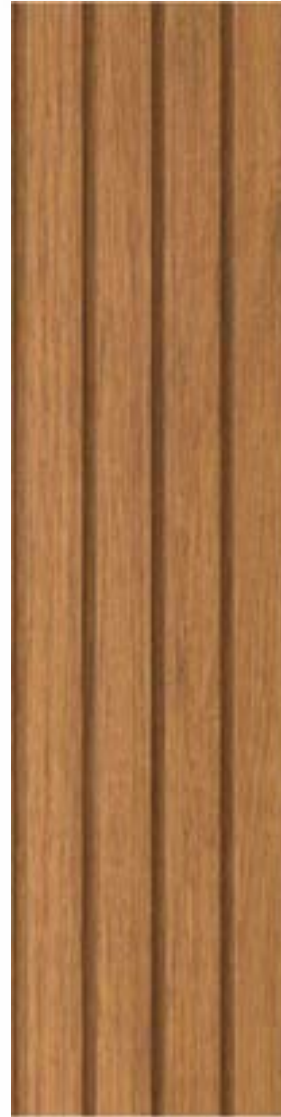

Roble Winchester



Roble dorado




Nogal

INSTALACIÓN

- La forma del panel permite su montaje tanto vertical como horizontal.
- Fronto Max se puede combinar con otros paneles VOX (Infratop, Max-3).
- La instalación se facilita mediante los embellecedores universales para sistemas vinílicos VOX, en colores idénticos a los de los paneles.
- Los paneles se montan sobre una subestructura estándar (metálica o de madera), sin necesidad de herramientas especiales.
- Los paneles ligeros requieren poco esfuerzo físico durante la instalación.
- Instalación limpia sin polvo durante el procesamiento.
- El sistema de cierre con clic y los orificios de montaje pretaladrados mejoran la unión de los paneles, lo que reduce en gran medida el tiempo de instalación.



ELEMENTOS DEL SISTEMA

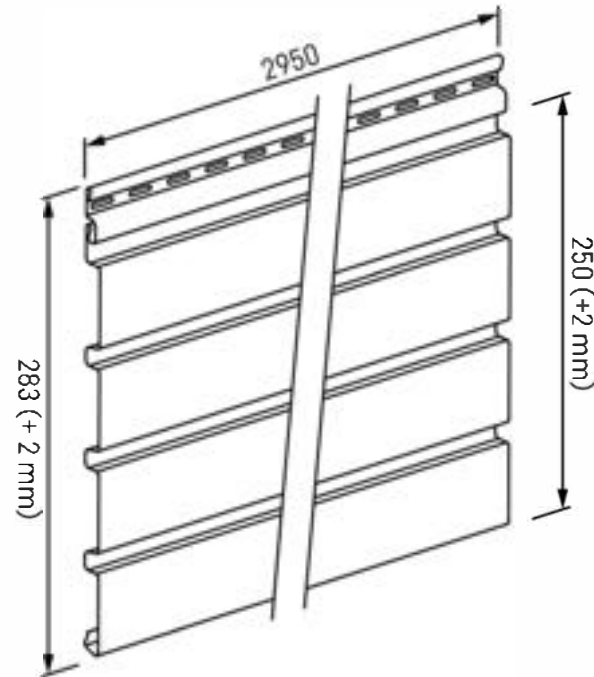

Logística

Tipo de panel: panel de listones

Longitud 2,95 m

Ancho (útil): 250 mm

Ancho (total): 288 mm

Número de piezas por paquete: 10 uds

Número de m² por paquete (útil): 7,375 m²

Número de m² por paquete (total): 8,348 m²

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Logística

Perfiles SV(P) - 12, 12.5, 12V, 14, 16.5, 17,

Longitud: 3,05 m

Número de piezas por paquete: 5 uds

Número de metros lineales: 15,25 ml

Perfiles SV(P) - 11, 11.5, 15

Longitud: 3,05 m


Número de piezas por paquete: 10 uds.

Número de metros lineales: 30,5 ml

SV 11
Perfil de inicio




SV 11.5
Perfil de ventilación inferior

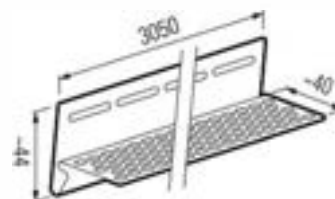


SV(P) 12
Esquinera externa




SV(P) 12.5
Mini esquinera externa

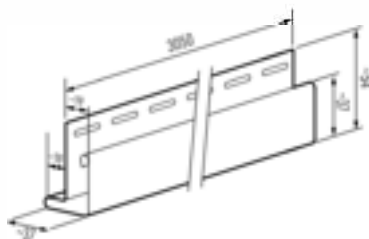

SV(P) 12 V
Esquinera externa para
instalación vertical

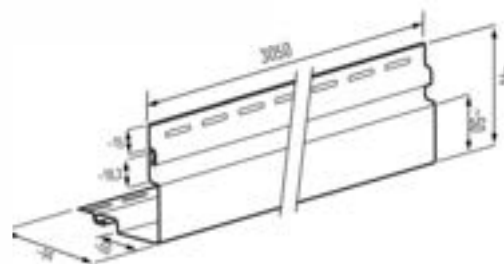

SV(P) 18
Conector

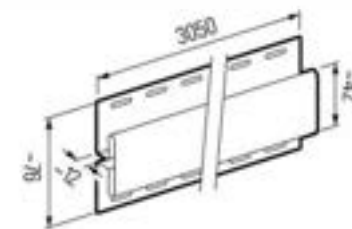

SV(P) 14 Perfil de
terminación




SV(P) 15
Perfil J




SV(P) 16.5
Drip edge



SV 17
Tapajuntas pequeño de
fachada

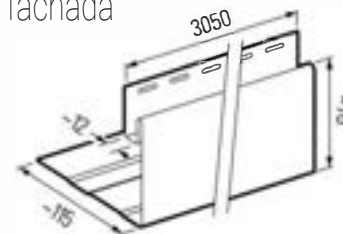

SV(P) 19
Tapajuntas grande de
fachada

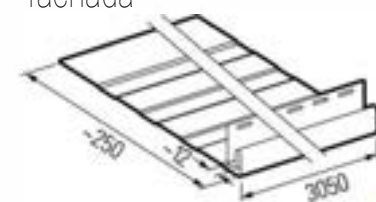





Forest Panels