



# Douro

Vinilo

**\_lamett**<sup>®</sup>

# Douro. ¡La belleza de la naturaleza bajo tus pies!

Podrías describir a Douro como “rústico y elegante al mismo tiempo”. Las variaciones naturales de color, los pequeños nudos aquí y allá, y el hermoso dibujo de la madera aseguran que Douro brinde una atmósfera agradable en cada habitación. Esta colección está disponible tanto con un sistema de clic y una capa de base integrada, como en tablas para pegar completamente.

Capa superior PU mate..... 1

Capa de desgaste transparente..... 2

Película decorativa de alta resolución..... 3

Soporte ultra fuerte y rígido..... 4  
(tecnología RCB)

Suelo base integrado..... 5  
en Douro con sistema de clic

## Características.

0.55 mm capa superior

resistente a los golpes

adecuado para cualquier espacio

instalación fácil y rápida

fácil de limpiar y mantener

100% resistente al agua

# Fácil de instalar y mantener.

## Fácil de instalar tú mismo.

Puedes instalar el suelo Douro con sistema de clic tú mismo, es muy fácil. Además, **solo necesitarás herramientas que todo el mundo tiene en casa.** Un par de manos adicionales siempre vendrán bien para trabajar con rapidez, pero no es necesario.

## Adecuado para cualquier espacio

Douro es adecuado para cualquier tipo de espacio: desde la habitación más pequeña hasta el ático, desde el baño hasta la cocina o el dormitorio. Con Douro, tener el mismo suelo en el salón y en la cocina es perfectamente posible. Queda muy bien y su **mantenimiento es sencillo.** Este suelo también es adecuado para **aplicaciones comerciales.** Una tienda de moda temporal, una cafetería, un restaurante, una biblioteca, etc. Muchos ya han elegido Douro.



## Mantenimiento sencillo

Como con todos los suelos, debe barrer o aspirar todos los días para eliminar las piedrecitas y la suciedad que pueden causar arañazos.

Además de eso, un trapeado regular mantiene el piso en perfectas condiciones. Y puede pasar la fregona a su antojo porque el suelo es resistente al agua.



# Dryback, un suelo que se queda pegado.

A veces se busca la calidez de un suelo con aspecto de madera, pero también el aspecto y la sensación de limpieza de un acabado minimalista. Un suelo dryback combina ambas cosas a la perfección. Las tiras de vinilo flexibles se pegan directamente al suelo base. Además, la conducción de tu calefacción por suelo radiante es más directa y eso te permite disfrutar de tu suelo de Douro por partida doble.



Black Pepper

## Varios colores están disponibles en dryback

Déjate inspirar por este folleto: la etiqueta roja indica qué colores también están disponibles en dryback.

Recuerda: un suelo dryback requiere un suelo base perfecto y una instalación profesional. Por lo tanto, asegúrate de contratar a un experto.

## El primero de su clase en conductividad térmica

Menos calor residual, ideal para calefacción por suelo radiante. Increíblemente comfortable.

## Acabado sobrio, sin accesorios

El diseño del suelo y tu interior lucirán en todo su esplendor.

## 5 razones para elegir dryback

- 1 Un bonito aspecto de madera con un tacto realista
- 2 Eficacia óptima de la calefacción y refrigeración por suelo radiante
- 3 No se necesitan perfiles ni rodapiés, lo que permite un acabado muy liso
- 4 El encolado completo garantiza una acústica y sonidos de pasos agradables
- 5 Fácil de mantener: impermeable y resistente al desgaste



Honey



Dried Mud

# We care.

---

## ¿Está preocupado por su salud y el medio ambiente? ¡Nosotros también!

Douro no contiene suavizantes nocivos. Esto significa que elegimos no usar suavizantes nocivos como los ftalatos.

Estamos orgullosos de nuestras **etiquetas ecológicas**. Son la prueba de que nuestros tableros contribuyen a mantener un aire interior saludable. Por eso nuestra línea es **100 % segura y saludable para las personas, los animales y la naturaleza**.

---

## Lo sostenible dura más

Douro se compone de materiales sintéticos de alta calidad y **dura décadas**. Por eso, en total usamos menos materias primas. Si opta por Douro, además disfruta de una garantía de por vida, porque estamos 100 % convencidos de la **sostenibilidad de nuestra línea**.

---

## Reciclable y reutilizable

No permitimos que nada se pierda en la producción. ¿Cómo lo hacemos? Todos los residuos se trituran hasta convertirlos en granos y se reutilizan en nuevos tableros. Si **retira el subpiso integrado**, Douro con sistema de clic es incluso **100 % reciclable**. Douro se coloca como un piso flotante con el sistema de clic, por lo que se puede retirar fácilmente. Hágalo de acuerdo con las buenas recomendaciones de mano de obra para darle a su piso una **segunda vida**.



---

## Seguro y amigable con los humanos: los hechos detrás de nuestra visión sustentable

Sin ftalatos, solo suavizantes inofensivos.

Proceso de fusión: no usamos adhesivos porque las capas se comprimen.

Condiciones de trabajo saludables: producimos Douro en las mejores circunstancias posibles, con un enfoque en un ambiente de trabajo saludable y el bienestar de nuestros operadores.

---

## Cada pequeña acción ayuda

Creemos en el gran impacto que pueden tener las pequeñas acciones. Por eso **no usamos láminas de plástico** alrededor del embalaje de cartón. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Douro es perfectamente resistente a la humedad. También usamos intencionalmente solo **cartón con etiqueta FSC**.

# Colores.

## Tablas – Douro 180



**Peanut** DOU 180 IB-605  
DOU DB 180-605



**Honey** DOU 180 IB-602  
DOU DB 180-602



**Black Pepper** DOU 180 IB-604  
DOU DB 180-604



**Glow** DOU 180 IB-611  
DOU DB 180-611



**Dusty Grey** DOU 180 IB-603  
DOU DB 180-603



**Dried Mud** DOU 180 IB-610



**Toffee** DOU 180 IB-620



**Indian Summer** DOU 180 IB-621

## Tablas – Douro 228



**Forest** DOU 228 IB-622



**Old Brown** DOU 228 IB-623



**Concrete Clouds**

## Baldosas



**Concrete Clouds** DOU T 610 IB-613



**Terrazzo Breeze** DOU T 610 IB-619

# Colores.

## Espiga




**Peanut** DOU HB 125 IB-605  
DOU HB DB 122-605




**Honey** DOU HB 125 IB-602  
DOU HB DB 122-602



**Black Pepper** DOU HB 125 IB-604  
DOU HB DB 122-604

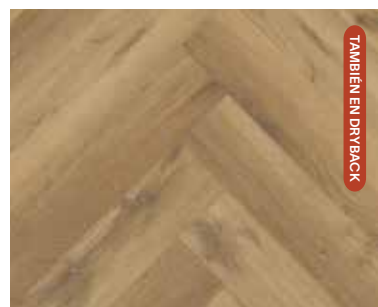

**Glow** DOU HB 125 IB-611  
DOU HB DB 122-611

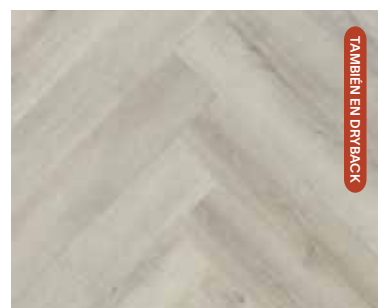

**Dusty Grey** DOU HB 125 IB-603  
DOU HB DB 122-603

Lamett

10

TAMBIEN EN DRYBACK

TAMBIEN EN DRYBACK

TAMBIEN EN DRYBACK

TAMBIEN EN DRYBACK

TAMBIEN EN DRYBACK



Glow

Douro

11



# Opciones de acabado.

Puedes terminar Douro con zócalos con el mismo aspecto que tu suelo. Todos los zócalos están hechos de MDF repelente al agua con una baja tasa de hinchazón. Por lo tanto, puedes usarlos con tranquilidad también en tu baño o cocina.





## One profile for all

Un perfil con 3 funciones que **se integra completamente con el aspecto del suelo** y que, además, es fácil de instalar. Suena muy atractivo y así es el perfil del tipo «Un perfil para todo».

Un perfil, tres funciones:

- 1 Perfil final
- 2 Perfil de transición
- 3 Perfil de ajuste

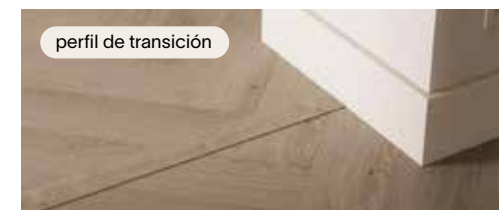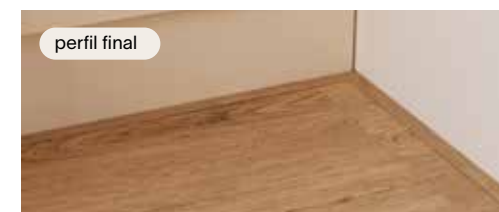

## Rodapié decorativo

¿Quieres que el suelo y el rodapié formen un conjunto? ¡Cómo no! Para todos los suelos tenemos un **rodapié a juego, resistente a la humedad**. Al fin y al cabo, ¡es Douro!

## Rodapié adhesivo

El rodapié adhesivo le da a tu suelo un **acabado minimalista**. El rodapié es muy fácil de instalar con la **tira autoadhesiva**.

## Accesorios.

Colección	Medidas (mm)	Color	Código del pedido
<b>RODAPIÉS</b>			
Rodapié decorativo	14 x 60 x 2400	Decor	SKI - 060 - XXX
Rodapié adhesivo	4 x 24 x 2400	Decor	SKI - PP - XXX
<b>PERFILES</b>			
One profile for all	18 x 40 x 930	Decor	PRO - ALL - XXX

# Ficha técnica.

Clic

## Douro 180 planchas Douro baldosas

### ESPECIFICACIONES

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP DOU2021
Medidas planchas	Plancha	1220 x 180 x (4+1) (0,55) mm
	Caja	10 planchas / 2,196 m <sup>2</sup> / 18,5 kg
	Paleta	55 cajas / 120,78 m <sup>2</sup> / 1027,5 kg
Medidas baldosas	Baldosas	610 x 305 x (4+1) (0,55) mm
	Caja	12 baldosas / 2,232 m <sup>2</sup> / 19,98 kg
	Paleta	54 cajas / 120,528 m <sup>2</sup> / 1098 kg
Densidad	EN ISO 23996	+/- 2050 kg/m <sup>3</sup>
Sistema de instalación	47843	Válange 5G-i
Diferentes planchas/baldosas		10
Capa superior		Estructura de madera / estructura de piedra
Biselado		Bisel 4V
Nivel de brillo	60°	5 %
Garantía	Uso residencial	35 años
	Uso comercial	20 años
Clase de uso	EN ISO 10874	Clase 23/33 - Uso commercial intensive

### CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICA	METODO	REQ. MIN.	RISULTATO
Entorno y certificados			M1, Floorscore, A+, libre de ortho-ftalatos
Resistencia al fuego	EN 13501-1		Bfl-s1
Punzonamiento	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	0,06 mm
Variación dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	0,05%
Resistencia a los rayos UV	EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0,3) R9	DS (0,41) R10
Resistencia a los arañazos	EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Resistencia a las manchas	EN 438-2		Grupo 1 & 2: grado 5 Grupo 3: grado 5
Emisión de formaldehído	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>	0,005 mg/m <sup>3</sup> (E1)
Contenido pentachlorofenol	CEN/TR 14823	< 5 ppm	< limite de detección
Sillas con ruedas	EN 4918 (25000 ciclos)	Solo una leve degradación	ningún cambio
Resistencia al calor y calefacción por suelo radiante	EN 12664	< 0,15 m <sup>2</sup> K/W	0,034 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C)
Propiedades eléctricas (antiestática)	EN 1815	≤ 2,0 kV	0,1 kV
CreCIMIENTO bacteriano			No promueve el crecimiento
Reducción del ruido de tránsito	EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE)

# Ficha técnica.

Clic

## Douro espiga

### ESPECIFICACIONES

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP DOU2021
Medidas planchas	Plancha	600 x 125 x (4+1) (0,55) mm
	Caja	24 planchas / 1,8 m <sup>2</sup> / 15 kg
	Paleta	70 cajas / 126 m <sup>2</sup> / 1070 kg
Densidad	EN ISO 23996	+/- 2050 kg/m <sup>3</sup>
Sistema de instalación	47843	2G Drop Lock
Diferentes planchas/baldosas		10
Capa superior		Estructura de madera
Biselado		Bisel 4V
Nivel de brillo	60°	5 %
Garantía	Uso residencial	35 años
	Uso comercial	20 años
Clase de uso	EN ISO 10874	Clase 23/33 - Uso commercial intensive

### CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICA	METODO	REQ. MIN.	RISULTATO
Entorno y certificados			Floorscore, A+, Greenguard, REACH, libre de ortho-ftalatos, IAC Gold
Resistencia al fuego	EN 13501-1		Bfl-s1
Punzonamiento	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	0,06 mm
Variación dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	0,05%
Resistencia a los rayos UV	EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0,3) R9	DS (0,41) R10
Resistencia a los arañazos	EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Resistencia a las manchas	EN 438-2		Grupo 1 & 2: grado 5 Grupo 3: grado 5
Emisión de formaldehído	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>	0,005 mg/m <sup>3</sup> (E1)
Contenido pentachlorofenol	CEN/TR 14823	< 5 ppm	< limite de detección
Sillas con ruedas	EN 4918 (25000 ciclos)	Solo una leve degradación	ningún cambio
Resistencia al calor y calefacción por suelo radiante	EN 12664	< 0,15 m <sup>2</sup> K/W	0,034 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C)
Propiedades eléctricas (antiestática)	EN 1815	≤ 2,0 kV	0,1 kV
CreCIMIENTO bacteriano			No promueve el crecimiento
Reducción del ruido de tránsito	EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE)

# Ficha técnica.

Clic

## Douro 228 planchas

### ESPECIFICACIONES

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP DOU2024
Medidas planchas	Plancha	1524 x 228 x (4+1) (0,55) mm
	Caja	6 planchas / 2,085 m <sup>2</sup> / 17,62 kg
	Paleta	60 cajas / 125,10 m <sup>2</sup> / 1092 kg
Densidad	EN ISO 23996	+/- 2050 kg/m <sup>3</sup>
Sistema de instalación	47843	I4F Drop Lock (flotante)
Diferentes planchas		4
Capa superior		Estructura de madera
Biselado		Bisel 4V
Nivel de brillo	60°	5 %
Garantía	Uso residencial	35 años
	Uso comercial	20 años
Clase de uso	EN ISO 10874	Clase 23/33 - Uso commercial intensive

### CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICA	METODO	REQ. MIN.	RISULTATO
Entorno y certificados			M1, Floorscore, A+, Greenguard, libre de ortho-ftalatos, REACH
Resistencia al fuego	EN 13501-1		Bfl-s1
Punzonamiento	EN ISO 24343-1 (2,5h)	≤ 0,1 mm	0,05 mm
Variación dimensional	EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0,15 %	0,05 %
Resistencia a los rayos UV	EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 EN 16165	DS (≥0,3) R9	DS (0,48) R10
Resistencia a los arañazos	EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Resistencia a las manchas	EN 438-2		Grado 5
Emisión de formaldehído	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>	0,026 mg/m <sup>3</sup> (E1)
Contenido pentachlorofenol	CEN/TR 14823	< 5 ppm	< limite de detección
Sillas con ruedas	EN 4918 (25000 ciclos)	Solo una leve degradación	ningún cambio
Resistencia al calor y calefacción por suelo radiante	EN 12664	< 0,15 m <sup>2</sup> K/W	0,032 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C)
Propiedades eléctricas (antiestática)	EN 1815	≤ 2,0 kV	0,1 kV
Crecimiento bacteriano			No promueve el crecimiento
Reducción del ruido de tránsito	EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE)



Forest



Black Pepper

# Ficha técnica.

Encolado

Douro Dryback planchas  
Douro Dryback espiga

## ESPECIFICACIONES

Para pegar LVT	EN ISO 10582	DoP DOU DB2024
Medidas tabla	Plancha	1220 x 180 x 2,5 (0,55) mm
	Caja	18 planchas / 3,953 m <sup>2</sup> / 19,53 kg
	Paleta	60 cajas / 237,18 m <sup>2</sup> / 1197 kg
Medidas espiga	Plancha	610 x 122 x 2,5 (0,55) mm
	Caja	48 planchas / 3,572 m <sup>2</sup> / 17,71 kg
	Paleta	64 cajas / 228,608 m <sup>2</sup> / 1159 kg
Densidad	EN ISO 23996	+/- 1950 kg/m <sup>3</sup>
Sistema de instalación	6953	Para pegar completamente
Diferentes planchas/espiga		10 / 14
Capa Superior		Estructura de madera
Biselado		Microranura
Nivel de brillo	60°	4-6 %
Garantía	Uso residencial	35 años
	Uso comercial	20 años
Clase de uso	EN ISO 10874	Clase 23/33/42 - Uso commercial intensivo

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	METODO	REQ. MIN.	RESULTATO
Entorno y certificados			Floorscore, A+, REACH, Greenguard, libre de ortho-ftalatos
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1		Bfl-s1
Punzonamiento	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	0,05 mm
Variación dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,25 %	0,07 %
Resistencia a los rayos UV	EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS (≥0,3)	DS (0,42)
	EN 16165	R9	R9
Resistencia a los arañazos	EN 16094	≤ MSR-A2	MSR-A1
		≤ MSR-B2	MSR-B1
Resistencia a las manchas	EN 438-2		Grupo 1 & 2: Grado 5 Grupo 3: Grado 5
Emisión de formaldehído	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>	0,022 mg/m <sup>3</sup> (E1)
Contenido pentachlorofenol	CEN/TR 14823	< 5 ppm	< límite de detección
Sillas con ruedas	EN 4918 (25000 ciclos)	Solo una leve degradación	ningún cambio
Resistencia al calor	EN 12664	< 0,15 m <sup>2</sup> K/W	0,011 m <sup>2</sup> K/W
Propiedades eléctricas (antiestática)	EN 1815	≤ 2,0 kV	0,2 kV
Calefacción por suelo radiante			OK (max +28°C)
Crecimiento bacteriano			No promueve el crecimiento
Reducción del ruido de tránsito	EN ISO 10140		ΔLw 3 dB

**Lamett Europe NV**  
Ter Donkt 2  
B-8540 Deerlijk

+32 56 77 45 15  
info@lamett.eu



**\_lamett®**